植物にやさしい水やりを水道水で可能にします。プロの園芸家の技をご家庭でもお使い下さい。いきいきとした植物を育てます!

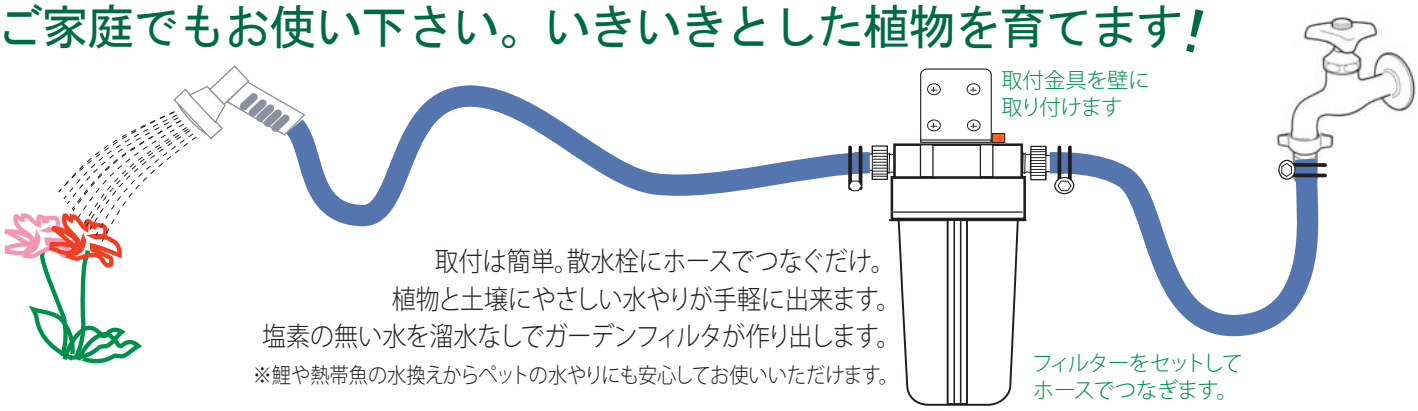

取付は簡単。散水栓にホースでつなぐだけ。
植物と土壌にやさしい水やりが手軽に出来ます。
塩素の無い水を溜水なしでガーデンフィルタが作り出します。
※鯉や熱帯魚の水換えからペットの水やりにも安心してお使いいただけます。

Leaf ガーデンフィルタCL10

標準価格￥31,000

家庭向け園芸用ガーデンフィルタセット1日バケツ10杯分で1年間（処理能力38t）

●CL10ハウジング（φ135×315mm 1.4kg）	1個
●ブラケット（取付けるためのL型金具）CL	1個
●6×30mmのステンレスネジ（CLハウジング取付用）	4本
●5mm×60mm（標準壁面取付）	4本
●MX5/CL10（マトリックスフィルタ）	1個
●専用レンチ（ハウジング専用レンチ）BW/CL	1個
●16ホースアダプタ	2個
●ホースバンド	3個
●設置取扱説明書/保証書	
●ユーザ登録カード	

交換用フィルタMX5/CL10
標準価格￥9,700

Leaf ガーデンフィルタBW10

標準価格￥64,900

プロ向け園芸用ガーデンフィルタセット1日600リットルで1年間（処理能力240t）

●BW10ハウジング（φ184mm×327mm　2.2kg）	1個
●ブラケット（取付けるためのL型金具）BL	1個
●6×30mmのステンレスネジ（CLハウジング取付用）	4本
●5mm×60mm（標準壁面取付）	4本
●MX1/BW10（マトリックスフィルタ）	1個
●専用レンチ（ハウジング専用レンチ）BW	1個
●16ホースアダプタ	2個
●ホースバンド	3個
●設置取扱説明書/保証書	
●ユーザ登録カード	

交換用フィルタMX5/BW10
標準価格￥24,700

Leaf ガーデンフィルタBW20

業務用ガーデンフィルタ（処理能力500t）
※詳しくはお問い合せ下さい。

標準価格
￥101,900

Leaf販売 Water
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　ATCビルITM12F-B7
email:shop-lf@leafwater.com
TEL06-6615-1310 FAX06-6615-1212

www.leafwater.com

Leaf販売
Water

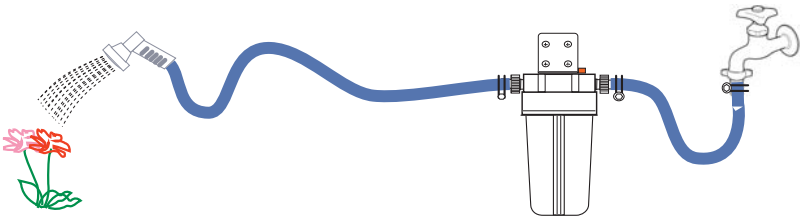

3. 設置例及び設置方法/CL10･BW10

⚠注意 けが防止のため交換は作業用手袋を着用し作業を行って下さい。

本製品を使用した標準の取付けを説明します。各自の状況によりご理解のうえ設置下さい。

標準設置例は散水用水栓より内径16mmホースで接続する場合で取付は壁面取付を設定しました。

工程1 ハウジングの上部（フタ）のIN側･OUT側のニップルにホースアダプタを取付ける。
※ハウジングにはIN／OUTの口があり、水道水栓側とIN側、散水ホース側とOUT側を接続するようになっています。
※ホースアダプタにはパッキンが入っていますので落さないようにご注意下さい。

工程2 ブラケットとハウジング上部（フタ）をネジ(BW=8×30mm)(CL=6×30mm)で締め付けて下さい。
※IN／OUTの位置確認し取付下さい。ブラケットの取付で左右が決定されます。

工程3 水道水栓との位置を確認しながらブラケットの位置決めし壁面にあわせてストレートアンカや木ネジで確実に本体を固定下さい
※ブラケットは下向けでつけることを推奨します.例のように上向きも可能ですが壁面の強度を十分確保下さい。CL10で30Kg BW10で50Kgの重さが保てる取付をして下さい。
※また、ハウジング本体を外して作業すると作業が楽に進みます。

工程4 内径15～16mmホースを用意し接続か可能な長さに切断し、ハウジングのINのホースアダプタと水道水栓を接続しバンド締で固定する。
※ホースを接続する前にバンド締めをホースに通して置いた下さい。
※水道水栓へ直接ホースが接続出来ない場合は市販のアダプタを工夫して頂くか水道業者とご相談下さい。
※フレキパイプの場合はホースアダプタを外し13Aの接続が可能です。また、塩ビ配管の場合はニップルを取外し20Aバルブソケットを接続できます。

工程5 ハウジングのOUTと散水用のホースを接続しバンド締で固定する。
※ホースの取外しが可能なワンタッチ用ネジ付蛇口ニップルなどを取付けることも可能です。1/2呼(13)サイズのものをお選び下さい。

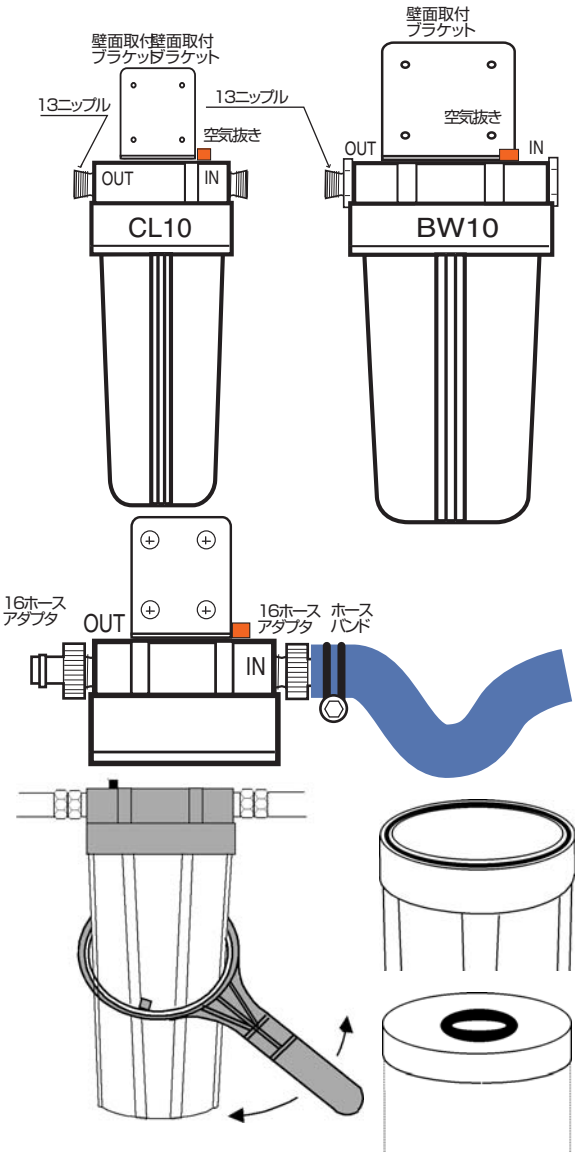

4. フィルタの装着

⚠注意 けが防止のため交換は作業用手袋を着用し作業を行って下さい。

装着1 ハウジング本体のOリングのワセリンの塗りと劣化等を確認ください。※Oリングはゴム製で使用状況で劣化し弾力が落ちます。劣化したOリングは交換下さい。2度目の交換以降はワセリンを平均に塗布下さい。ワセリンは薬局等で購入できます。

装着2 フィルタをハウジング本体に中心がずれないように真直ぐに入れ、そのまま両手で持ちながらハウジング上部（フタ）にゆっくりとねじ込みます。※特にBW10フィルタはパッキンが外れていないか確認しフィルタの位置を間違わないように注意下さい。また、フィルタには上、下の区別はありません。

装着3 締付けは専用のレンチで本体のOリングとフタが接続し堅く感じた位置から約6分の1～4分の1回転締め込むようにして本体の密閉度を高めて下さい。※フタと本体はOリングにかかる圧力で密閉されます。レンチで締め込む場合は壁面とブラケットの取付を破損する場合がありますので片手でフタを保持しながら作業下さい。

装着4 水漏れが無いか確認しながらユックリと止水栓を開き、空気抜きのボタンを強く押し、各ハウジングに注水するのを確かめながら水が噴出すまで空気抜きを行って下さい。注水が完了したらハウジング等からの水漏がないかを再度確認下さい。
※ハウジング上下間から水が漏れる場合、専用レンチで本体締め直すか取り外してもう一度ど装着の手順に従って水漏が無くなるように確実に装着下さい。

5.交換用フィルタ

フィルタは消耗品です。
当社指定のもので定期的な交換を行って下さい。
塩素化合物の除去限界があります。使用限界量が表示してありますので参考にして下さい。

MX1-BW10/BW10用
250ton/塩素化合物除去
10ton/クロロホルム除去

MX1-CL10/CL10用
70ton/塩素化合物除去
3ton/クロロホルム除去

LeafWater
www.leafwater.com TEL.06-6615-1310/平日10-18時
交換用フィルタ販売や交換に対する質問をお受けします

標準ホース接続

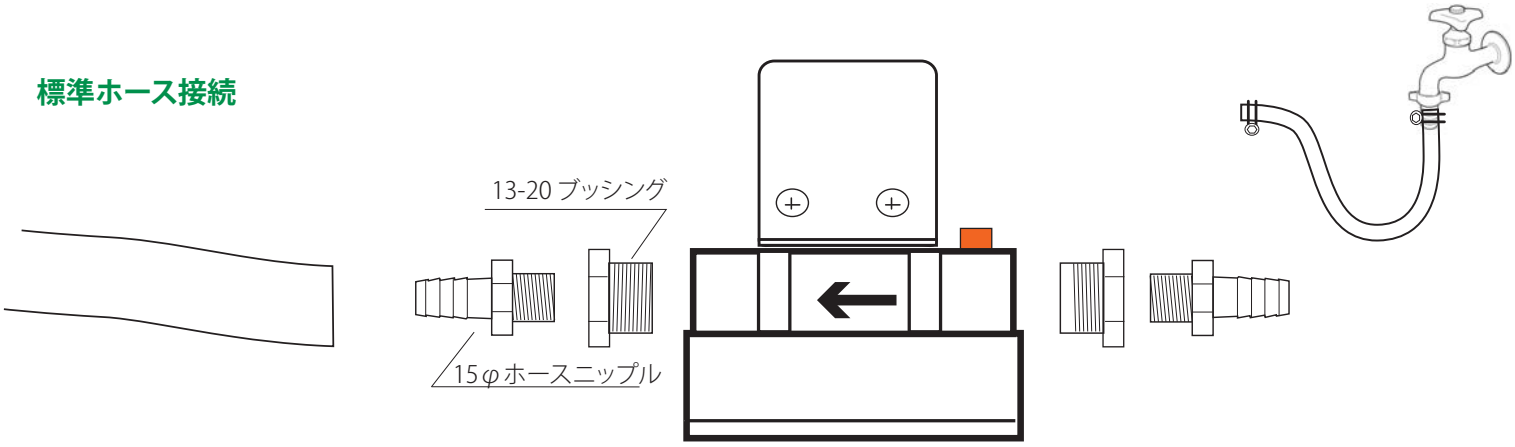

ガーデンフィルターの標準セット部材で水道側、散水側に
ホースニップルで内径14-17mmのホースを差し込み
ホースバンドで留めます。
本体ヘッドにはすでに13-20ブッシングが取り付けてありますので
ホースニップルのみをフォロンシールをニップルのネジに周巻き
ブッシングに水道レンチ等で締め込みます。

ホースアダプター接続

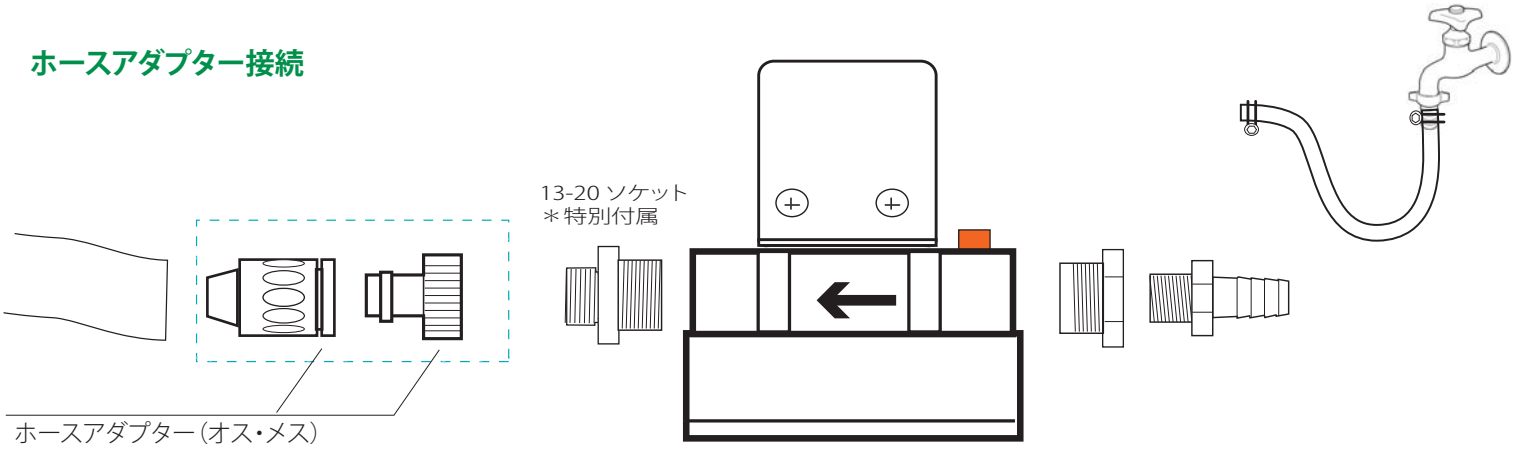

ガーデン用ホースには取り外しがカセットで出来るアダプターが数種でています。
ホース側のアダプターにあったメスとオスのアダプターをご用意ください。
また、オス側のネジに合うニップルも準備すれば取り外しの出来るホースの接続も可能です。
本体のブッシングは13Aという規格のネジが入りますので規格を確かめて準備ください。
また、大径のホース等でネジサイズが大きい時は標準のブッシングを外せば20Aのネジもいれることも可能です。

＊散水ホースのレバ等で止水が可能なものもありますが普段はお使いにならない場合は水道栓のバルブで
止水ください。

Leaf販売 Water
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　ATCビルITM12F-B7
email:shop-lf@leafwater.com
TEL.06-6615-1310 FAX.06-6615-1212

www.leafwater.com